
data logger

HM

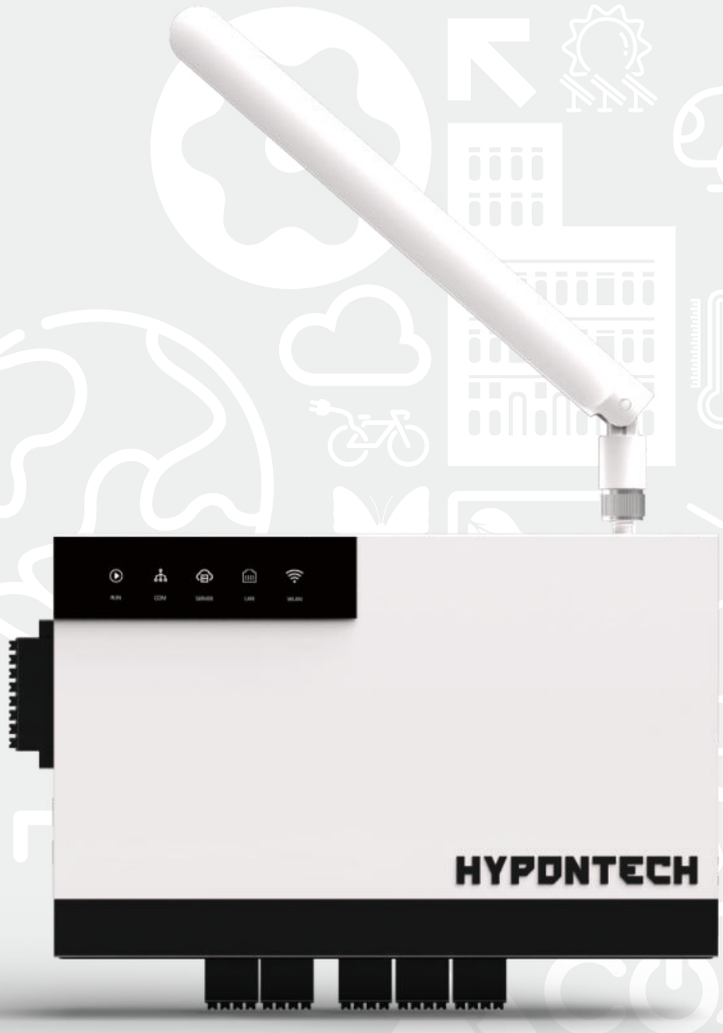

智慧
能源管理

轻便
快捷安装

全天候监测
24/7

云数据
实时传输

HYPONTECH

HYPON.COM

© HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

CN 20250610

HM

型号	HM-2000D(Wi-Fi)

电源适配器	
额定输入电压 / V	95-265
额定输入频率 / Hz	50/60
输出电压 / V	12
输出电流 / A	0.8

硬件	
数据传输周期	5分钟（5分钟为默认值，可调节）
管理逆变器数量	48
逆变器通讯	RS485 x 3
无线模块	Wi-Fi
以太网接口	LAN（100Mbps）
仪表接口	RS485 x 1
充电接口	RS485 x 1
数字输入接口	6
干接点输出	4
4G卡接口	0
LED	5
重置按键	1

一般参数	
尺寸（宽*高*深）/ mm	180*115*40.5
重量 / kg	0.6
防护等级	IP20
安装方法	壁挂式 / 导轨式
工作温度范围 / ℃	-20 ~ +60
保存温度范围 / ℃	-30 ~ +80